


Slat _paletto



Lampade da parete e da terra, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

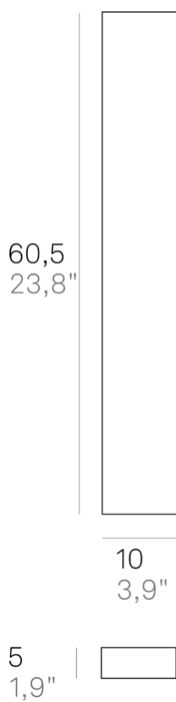

LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP54

LD0155

Grigio Scuro **G3**
Raggrinzante



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Slat _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	2x70 W
potenza scheda LED	2x60 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2x510 lm
lumen LED	2x858 lm
fascio luminoso	112°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	100-240V
frequenza	50/60 Hz
input	100-240V
output	300 mA

ACCESSORI
