


## Swap mini \_Tavolo



Swap mini è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Sulla base è presente un controllo "touch", che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto; caricabatterie non incluso. È possibile personalizzare la lampada con paralumi in ceramica, acquistabili separatamente

Ø 4,9 cm  
Ø 1,9 in

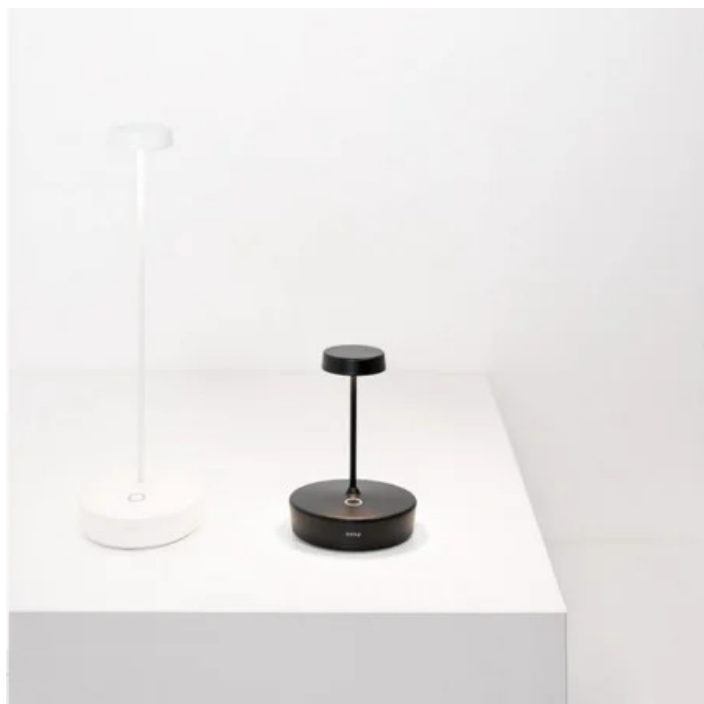

14,8 cm  
5,8 in



1,4 cm  
0,6 in  
2,8 cm  
1,1 in

Ø 10 cm  
Ø 3,9 in










LED

dimmerabile

IP65

### LD2131

	Oro opaco	<b>O3</b>		Titanio opaco	<b>T3</b>
	Bronzo opaco	<b>W3</b>		Bianco opaco	<b>B3</b>
	Nero opaco	<b>N3</b>		Corten	<b>R3</b>



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Swap mini \_Tavolo

## Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.0 W
potenza scheda LED	1.4 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	112 - 120 - 127 lm
lumen LED	141 - 168 - 192 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.2A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2600 ma/h
autonomia	13 H.
tempo di ricarica	3 H.

## ACCESSORI

### LD0340RA-12


15.2 cm • 12.7 cm • 3.3 cm  
• 2.0 W • IP20 • 100-240V  
• 50/60 Hz



 Bianco

### LD0350RP


33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.0 W  
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



 Nero

### LD0300UC

4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20  
• 100-240V • 50/60 Hz



 Nero

### LD1030RB

Ø 7.5 cm • 1.3 cm • IP20  
• 5Vdc max.2A • 50/60 Hz



 Nero