


Slat _paletto



Lampade da parete e da terra, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

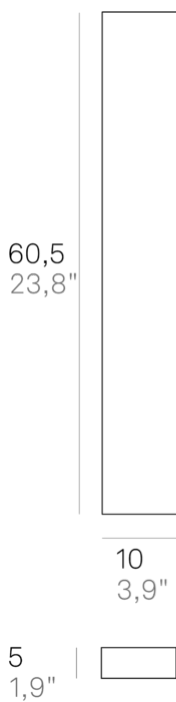

LED non dimmerabile IP54

LD0155

Grigio scuro **G3**



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Slat _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2x7.0 W
potenza scheda LED	2x6.0 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2x510 lm
lumen LED	2x858 lm
fascio luminoso	112°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	100-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	100-240V
output driver	300 mA

ACCESSORI
