


Ciottolo _paletto



Lampade da terra o da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

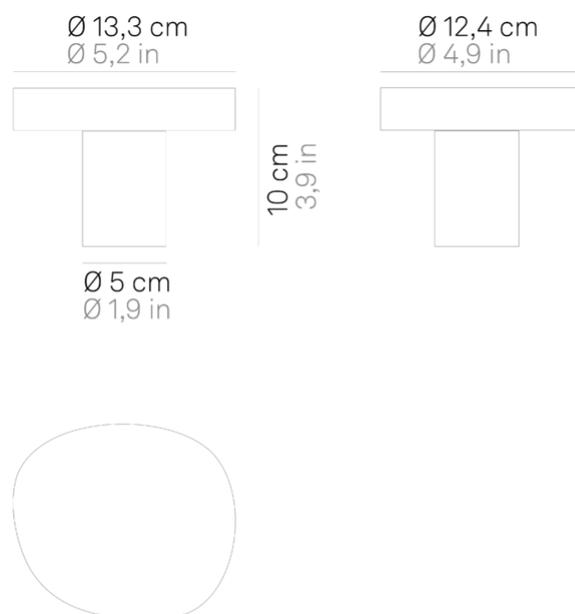

LED non dimmerabile IP54

LD0483

Grigio Scuro G3 Corten R3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN MADE IN PRC
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy
www.zafferanoitalia.com

Ciottolo _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	7.0 W
potenza scheda LED	7.0 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	320 lm
lumen LED	890 lm
fascio luminoso	90°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
