



Alu _parete-soffitto

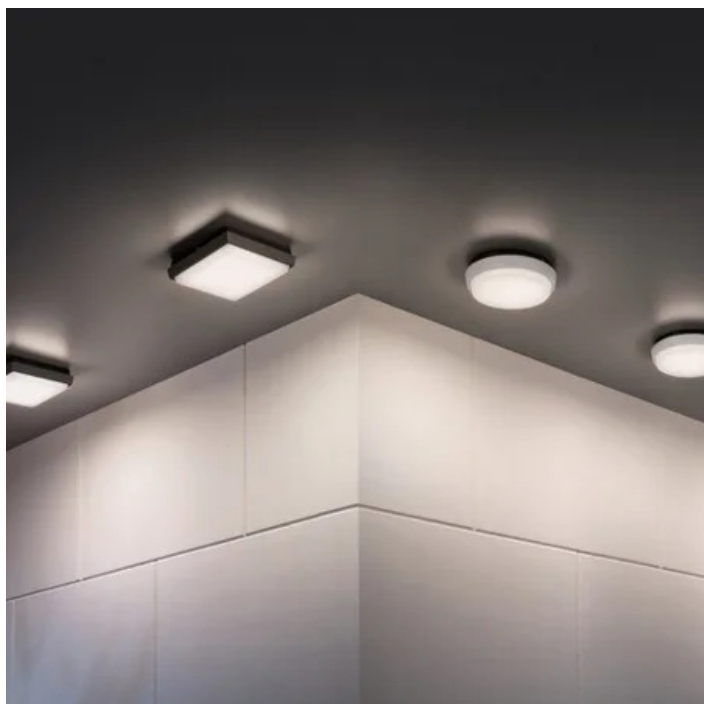

Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

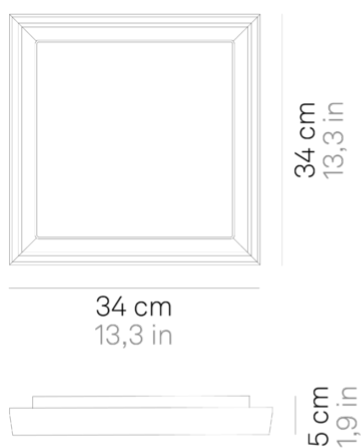

LED non dimmerabile IP54

LD0137

Bianco B3 Grigio Scuro G3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Alu _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	30 W
potenza scheda LED	28 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2350 lm
lumen LED	3662 lm
fascio luminoso	110°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	700 mA

ACCESSORI
