


Ciottolo _paletto



Lampade da terra o da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

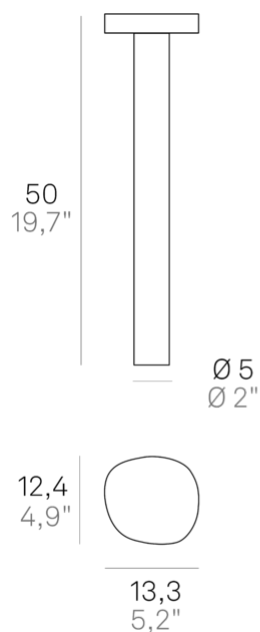

LED non sostituibile

non dimmerabile

IP54

LD0485

■	Grigio Scuro	G3	■	Corten	R3
---	--------------	----	---	--------	----



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Ciottolo _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED non sostituibile
tipologia	SMD
potenza totale	70 W
potenza scheda LED	70 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	300 lm
lumen LED	890 lm
fascio luminoso	90°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	E
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
