


Sole _soffitto



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

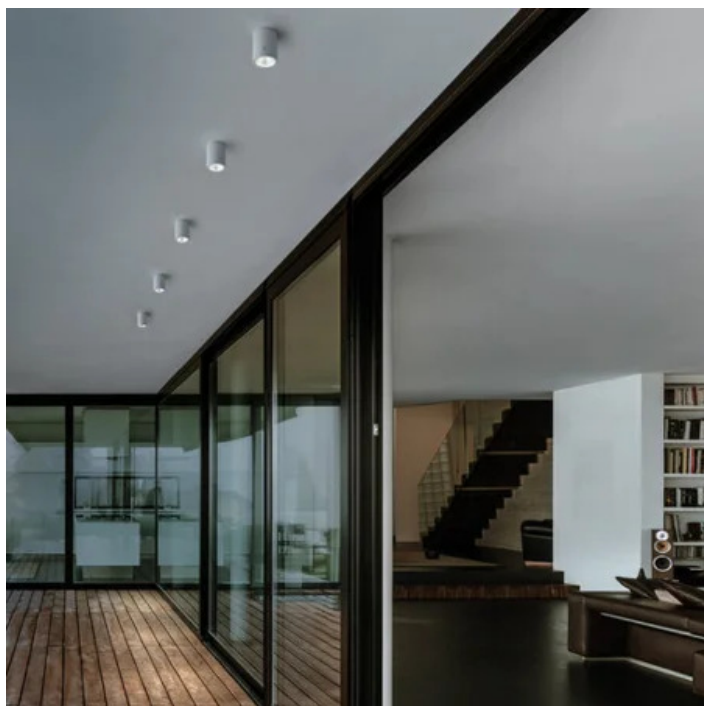

10,5 cm
4,1 in



Ø 8 cm
Ø 3,1 in

LED sostituibile da tecnico


non dimmerabile

IP54

LD0120

Bianco Opaco **B3**

Grigio Scuro **G3**
Raggrinzante



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Sole _soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	COB
potenza totale	6 W
potenza scheda LED	57 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	170 lm
lumen LED	545 lm
fascio luminoso	62°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	500 mA

ACCESSORI
