Solar _paletto

Lampada da parete, paletto e faretto orientabile con struttura in pressofusione d'alluminio verniciato grigio scuro e diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno. Le lampade sono dotate di pannello solare che carica la batteria (sostituibile); il prodotto è dunque autoalimentato e privo di collegamento alla rete elettrica. Tutte le versioni hanno un sensore crepuscolare, che attiva l'accensione della lampada in modalità "luce micro" (30 lm, 0,33 W); le versioni da parete e paletto hanno anche un sensore di movimento, che attiva l'accensione temporanea (60") della lampada in modalità "luce piena" (massima potenza) al rilevamento di un movimento.

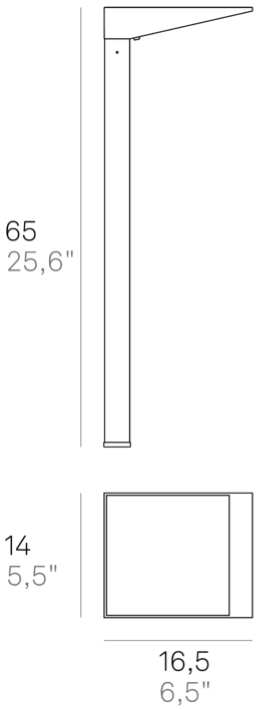

LED | non dimmerabile | IP54

LD0402

Grigio scuro **G3**

Solar _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2,2 W
potenza scheda LED	2,2 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	143 lm
lumen LED	327 lm
fascio luminoso	68°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	D
sensore di presenza	SI
sensore crepuscolare	SI

Specifiche elettriche

tensione di rete	DC 3,7V
batteria	batteria a pacchetto li-lon 1 cella mod.18650 2200 ma/h
autonomia	full light 2,5/3 h. - microlight 20/25 h.
tempo di ricarica	6 / 8 H.

ACCESSORI