



Ciottolo _paletto

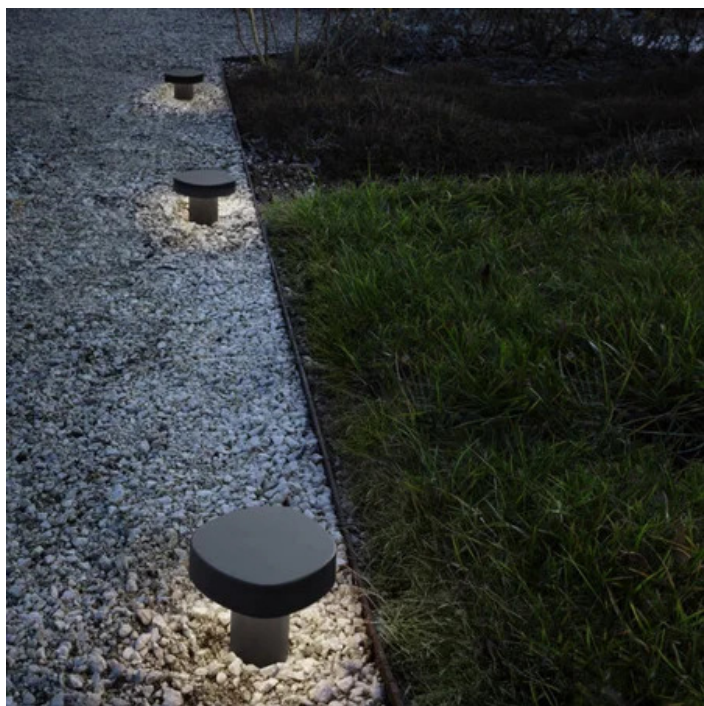

Lampade da terra o da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o corten e diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

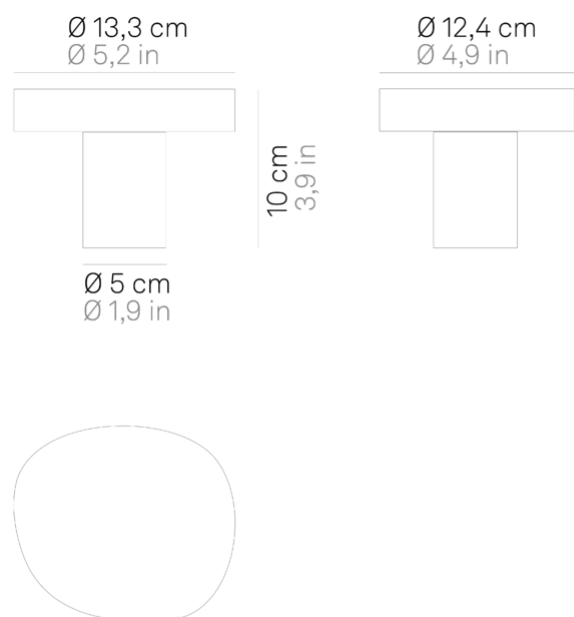

LED non sostituibile

non dimmerabile

IP54

LD0483

Grigio Scuro
Raggrinzante

G3



Corten

R3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Ciottolo _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED non sostituibile
tipologia	SMD
potenza totale	70 W
potenza scheda LED	70 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	320 lm
lumen LED	890 lm
fascio luminoso	90°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
