


## Lens \_parete

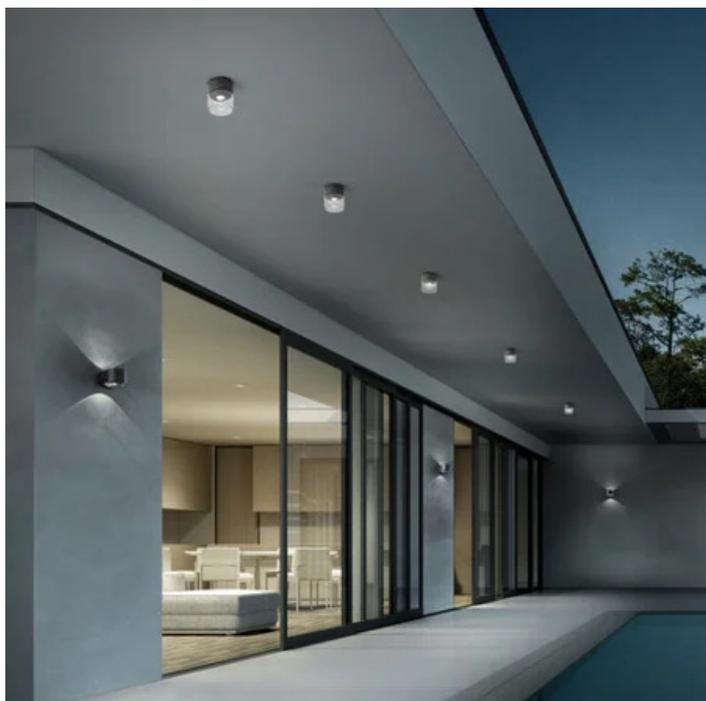



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro o bianco e diffusore in vetro trasparente. L'elevato grado di protezione (IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

Ø 10,5 cm  
Ø 4,1 in

Ø 12 cm  
Ø 4,7 in



7,6 cm  
2,8 in



LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP65

LD0752

Grigio Scuro **G3**  
Raggrinzante



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso  
- Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Lens \_parete

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	2x60 W
potenza scheda LED	2x50 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2x480 lm
lumen LED	2x507 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

---

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	500 mA

## ACCESSORI

---