


Home _paletto



Lampade da parete-soffitto e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

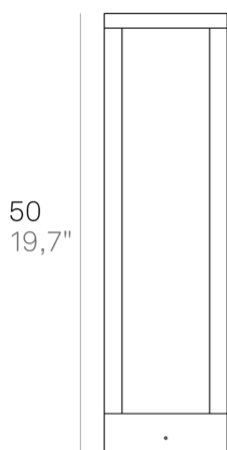

50
19,7"

14,1
5,5"

14,1
5,5"



LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP65

LD0254

Grigio Scuro
Raggrinzante

G3



Corten

R3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Home _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	158 W
potenza scheda LED	157 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	930 lm
lumen LED	1590 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 80
classe energetica sorgente luminosa	F
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
