



Bottom _parete

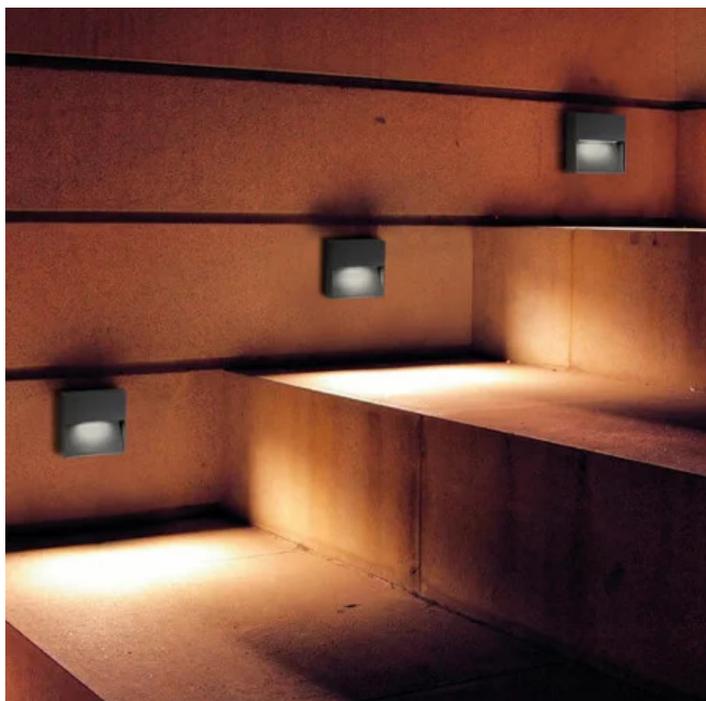

Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

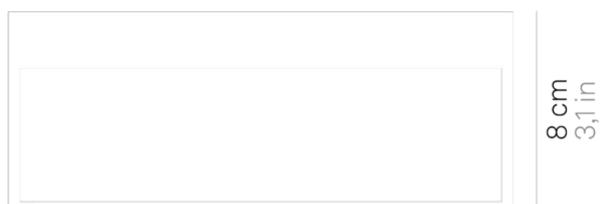

8 cm
3,1 in

20 cm
7,9 in



3,2 cm
1,2 in

LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP54

LD0232

Bianco Opaco B3

Grigio Scuro G3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Bottom _parete

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	85 W
potenza scheda LED	80 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	335 lm
lumen LED	729 lm
fascio luminoso	70°
CRI	> 80
classe energetica	G
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	350 mA

ACCESSORI
