


Home _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



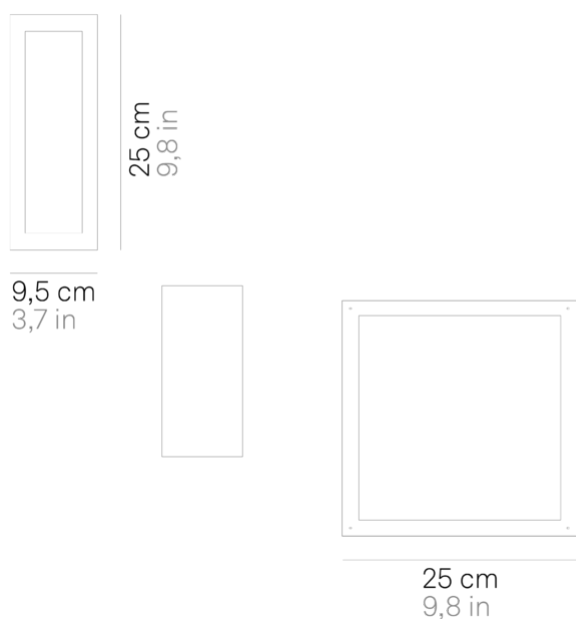



LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP54

LD0251

	Bianco Opaco	B3		Grigio Scuro	G3
	Corten	R3		Raggrinzante	



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Home _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	20 W
potenza scheda LED	194 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	1060 lm
lumen LED	2926 lm
fascio luminoso	122°
CRI	> 80
classe energetica	D
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	220 mA

ACCESSORI
