



## Alu \_parete-soffitto

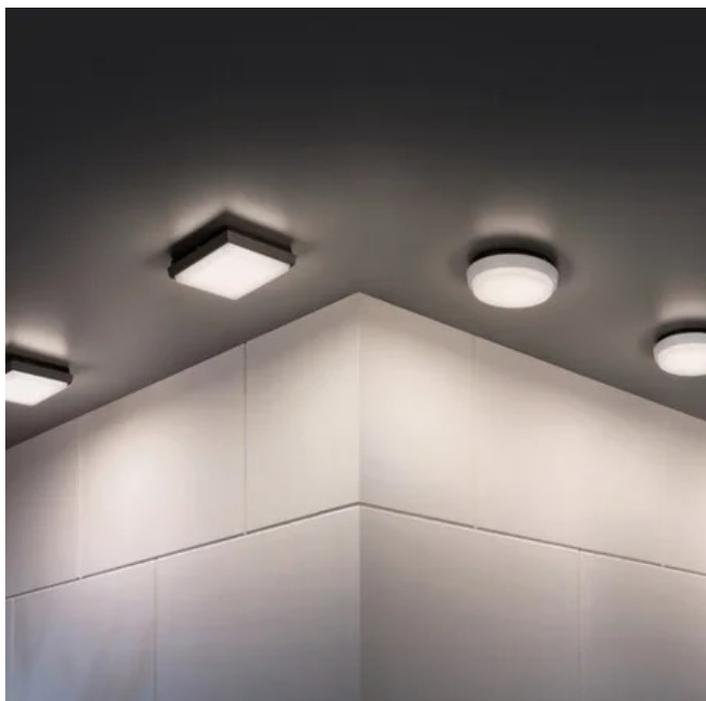

Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

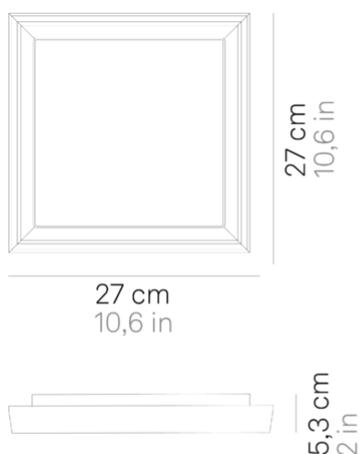

LED non dimmerabile IP54

**LD0136**

 Bianco **B3**  Grigio Scuro **G3**



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Alu \_parete-soffitto

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	25 W
potenza scheda LED	24 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2160 lm
lumen LED	3310 lm
fascio luminoso	110°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

---

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	350 mA

## ACCESSORI

---