



Alu _parete-soffitto

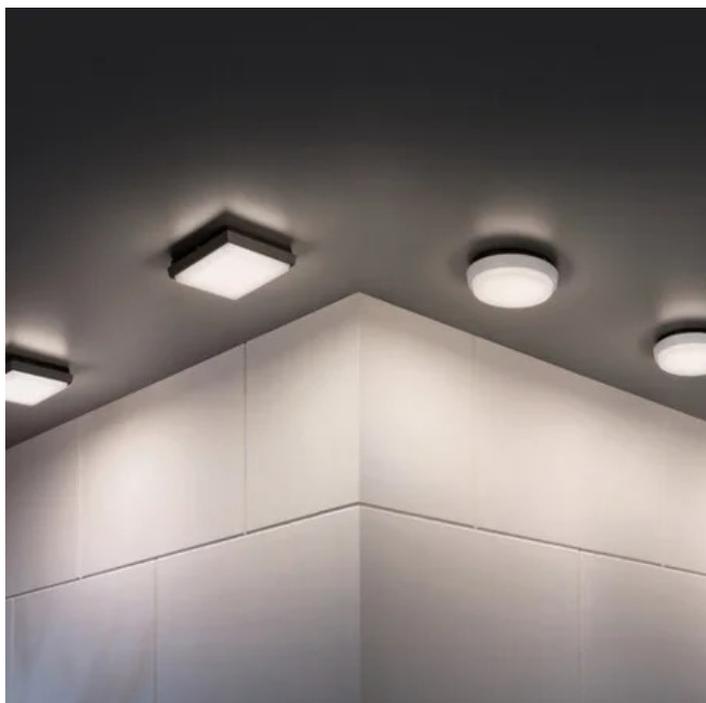

Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



17,5 cm
6,8 in



4,5 cm
1,7 in

LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP54

LD0130

Bianco Opaco **B3**

Grigio Scuro **G3**
Raggrinzante



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Alu _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	10 W
potenza scheda LED	9 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	760 lm
lumen LED	1019 lm
fascio luminoso	120°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	350 mA

ACCESSORI
