



Bottom _parete

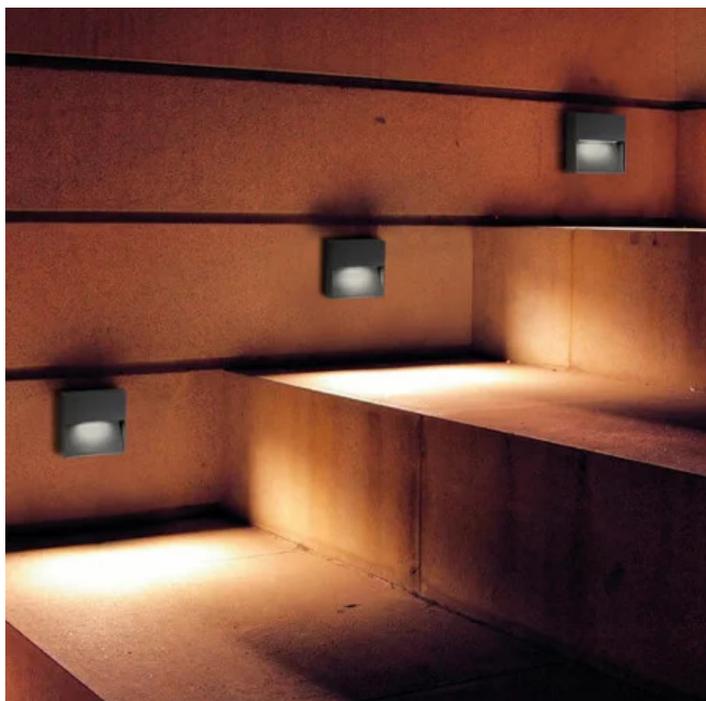

Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP54

LD0231

Bianco Opaco **B3**

Grigio Scuro **G3**



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Bottom _parete

Specifiche illuminotecniche

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| sorgente | LED sostituibile da tecnico |
| tipologia | SMD |
| potenza totale | 45 W |
| potenza scheda LED | 40 W |
| temperatura colore | 3000 K |
| lumen lampada | 145 lm |
| lumen LED | 392 lm |
| fascio luminoso | 50° |
| CRI | > 80 |
| classe energetica | F |
| sorgente luminosa | |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|------------------|----------|
| classe | 1 |
| tensione di rete | 220-240V |
| frequenza | 50/60 Hz |
| input | 220-240V |
| output | 350 mA |

ACCESSORI
