

Super O

Design Studio Kairos



Super O è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili che comprende le tipologie da tavolo, terra (in tre modelli), terra sospesa (in tre modelli), parete (in due modelli) e a sospensione. Il modulo luminoso si fissa alla montatura di ciascun modello tramite un magnete, e - ruotando a 360° - permette di orientare la luce. Un controllo "touch" presente nella parte superiore del modulo permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa (dimmerazione a 4 step) e la selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 K, 3150 K e 4000 K. Grazie a un alto indice di protezione, le lampade della collezione sono utilizzabili anche all'esterno. Possiedono un sistema di controllo elettronico che monitora l'autonomia residua e garantisce un flusso luminoso costante fino all'esaurimento della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Il modulo si rimuove in modo pratico e si ricarica comodamente connettendolo all'apposito disco di ricarica a contatto. Caricabatterie non incluso.

Super O is a collection of portable, rechargeable battery-operated lamps that includes the following: table, floor (three models), ceiling-suspended floor (three models) and wall (two models) lamps, and a suspension lamp. The lighting module is attached to the frame of the lamps with a magnet. It can rotate 360°, allowing to direct the flow of light. On the head, a touch sensor allows you to switch it on, adjust the luminous intensity (4-step: 100%, 60%, 30%, 6%) and select the color temperature of the light to 2700 K, 3150 K or 4000 K. With the high IP rating, the lamps can also be used outdoors. They feature an electronic control system that monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out; recharging is therefore optimized and always properly done. The module can be easily removed from the frame and conveniently recharged by connecting it to the contact charging base; battery charger not included.



Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3,5 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use

Durata di 10 - 160 h, in base alla regolazione
del flusso luminoso
Battery lasts 10 - 160 h, depending on the
luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture


Finishes




LD1152B3
Bianco / White
RAL 9003



LD1152N3
Nero / Black
RAL 9005

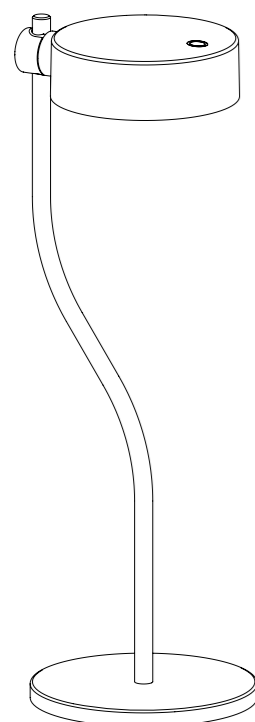

16,6 x 15 x 46 cm
6,5 x 5,9 x 18,1 in



Ø 3 x 1 cm
Ø 1,2 x 0,4 in

Componenti inclusi

Components included

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A (LD0300UC)



Super O table lamp
white → **LD1152B3**

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3,5 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use

Durata di 10 - 160 h, in base alla regolazione
del flusso luminoso
Battery lasts 10 - 160 h, depending on the
luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture

Finishes



Bianco / White
RAL 9003

1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1154B3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1155B3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1156B3




Nero / Black
RAL 9005


1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1154N3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1155N3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1156N3

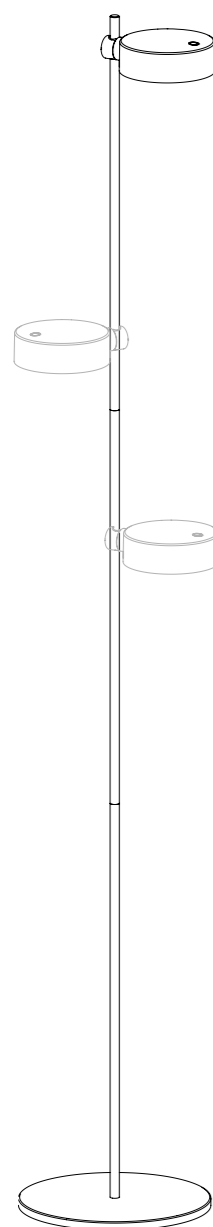

Ø 25 x 160 cm
Ø 9,8 x 63 in



Ø 3 x 1 cm
Ø 1,2 x 0,4 in

Componenti inclusi

Components included

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A (LD0300UC)

Super O floor lamp
(2 Lighting modules) black → **LD1155N3**




Dati tecnici


Technical data

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3,5 W | IP65
5 Vdc max 2A

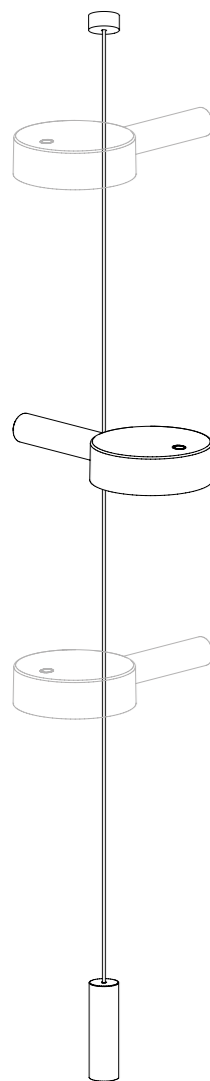

12,5 x 24,7 x 500 cm
4,9 x 9,7 x 196,9 in



Ø 3 x 1 cm
Ø 1,2 x 0,4 in

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use

Durata di 10 - 160 h, in base alla regolazione
del flusso luminoso
Battery lasts 10 - 160 h, depending on the
luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture

Finishes



Bianco / White
RAL 9003

1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1157B3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1158B3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1159B3



Nero / Black
RAL 9005

1 Modulo luce
1 Lighting module
LD1157N3

2 Moduli luce
2 Lighting modules
LD1158N3

3 Moduli luce
3 Lighting modules
LD1159N3

Componenti inclusi

Components included

Disco per ricarica a contatto / Contact charging puck

Cavo di colore grigio scuro / Dark gray cable

Cavo di colore rosso / Red cable

Contrappeso da terra / Floor counterweight

Contrappeso modulo luce

Counterweight for lighting module

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger

100-240 V | USB Type A (LD0300UC)



Super O ceiling-suspended
floor lamp (1 Lighting module)
black → **LD1157N3**

Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3,5 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use

Durata di 10 - 160 h, in base alla regolazione
del flusso luminoso
Battery lasts 10 - 160 h, depending on the
luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h
Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture


Finishes




LD1153B3
Bianco / White
RAL 9003



LD1153N3
Nero / Black
RAL 9005

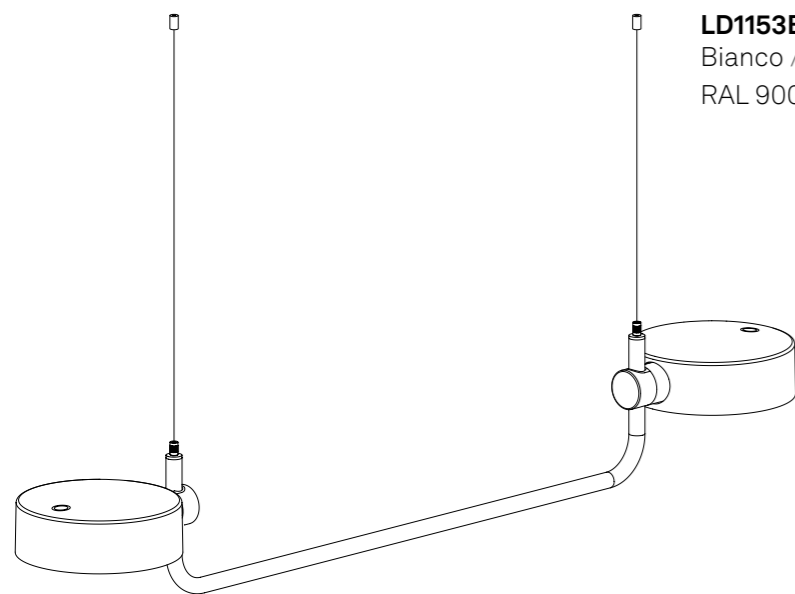

77 x 12,5 x 300 cm
30,3 x 4,9 x 118,1 in



Ø 3 x 1 cm
Ø 1,2 x 0,4 in

Componenti inclusi

Components included

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A (LD0300UC)



Super O suspension lamp
white → **LD1153B3**

Dati tecnici**Technical data****LED TOUCH DIMMER**

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3,5 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use

Durata di 10 - 160 h, in base alla regolazione
del flusso luminoso

Battery lasts 10 - 160 h, depending on the
luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h

Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile


Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture**Finishes**


LD1151B3
Bianco / White
RAL 9003



LD1151N3
Nero / Black
RAL 9005

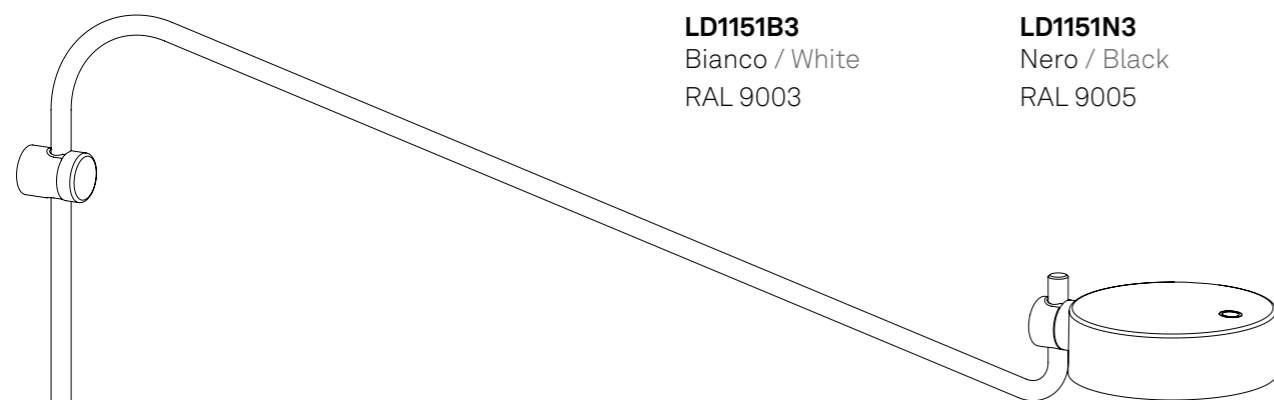

12,5 x 40,5 x 85,3 cm
4,9 x 15,9 x 33,6 in



Ø 3 x 1 cm
Ø 1,2 x 0,4 in

Componenti inclusi

Components included

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A (LD0300UC)

Super O wall lamp
white → **LD1151B3**



Dati tecnici

Technical data

LED TOUCH DIMMER

2700-3150-4000 K | CRI>90
287-331-336 lm | 3,5 W | IP65
5 Vdc max 2A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use

Durata di 10 - 160 h, in base alla regolazione
del flusso luminoso

Battery lasts 10 - 160 h, depending on the
luminous flux setting

Tempo di ricarica a 2A: 5 h

Charging time at 2A: 5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile

Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Finiture


Finishes

**LD1150B3**


Bianco / White
RAL 9003

**LD1150N3**

Nero / Black
RAL 9005



12,5 x 4,3 x 16,2 cm
4,9 x 1,7 x 6,4 in



Ø 3 x 1 cm
Ø 1,2 x 0,4 in

Componenti inclusi

Components included

Disco per ricarica a contatto
Contact charging puck

Accessori non inclusi

Accessories not included

Caricatore / Charger
100-240 V | USB Type A (LD0300UC)



Super O wall lamp
black → **LD1150N3**