



Bottom _parete

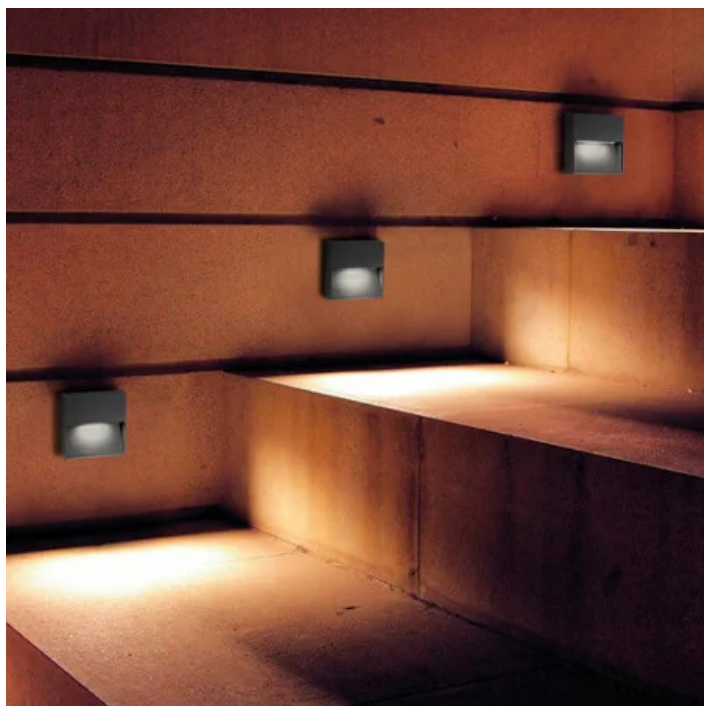

Lampade da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



LED

non dimmerabile

IP54

LD0230

	Bianco	B3		Grigio Scuro	G3
---	--------	-----------	---	--------------	-----------



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Bottom _parete

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	4.5 W
potenza scheda LED	4.0 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	145 lm
lumen LED	392 lm
fascio luminoso	50°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	350 mA

ACCESSORI
