


Alu _parete-soffitto



Lampade da parete e da parete-soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato nei colori bianco opaco o grigio scuro, diffusore in policarbonato opalino satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.



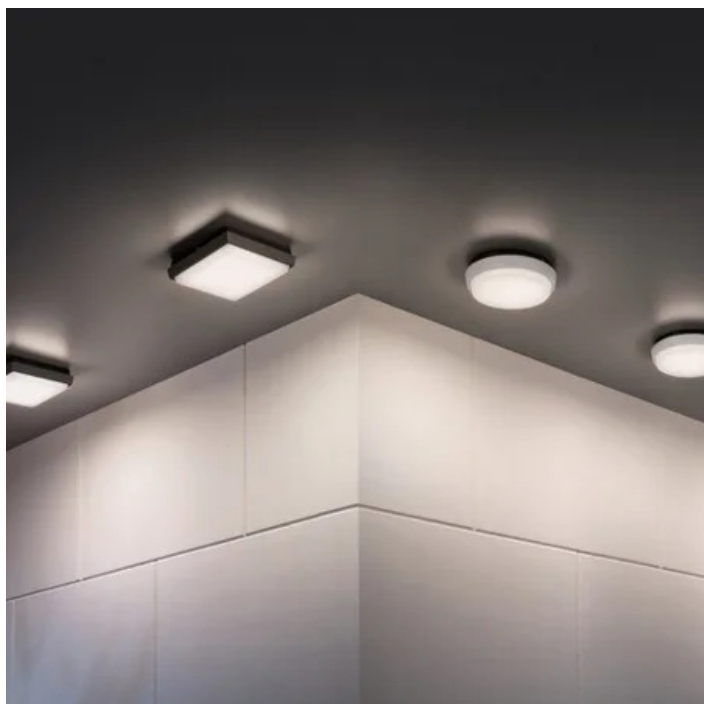

LED

non dimmerabile

IP54

LD0132

 Bianco	B3	 Grigio Scuro	G3
--	-----------	--	-----------



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Alu _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	30 W
potenza scheda LED	28 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2350 lm
lumen LED	3460 lm
fascio luminoso	110°
CRI	> 80
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	700 mA

ACCESSORI
