


Home _paletto



Lampade da parete-soffitto e da terra con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in vetro pressato bianco satinato (parete-soffitto) e policarbonato trasparente (terra). L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

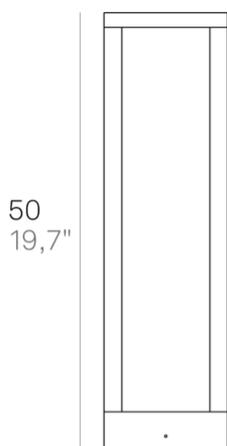

50
19,7"

14,1
5,5"

14,1
5,5"



LED non dimmerabile IP65

LD0254

Grigio scuro G3 Corten R3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy
www.zafferanoitalia.com

Home _paletto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	15.8 W
potenza scheda LED	15.7 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	930 lm
lumen LED	1590 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V

ACCESSORI
