



## Bridge \_parete

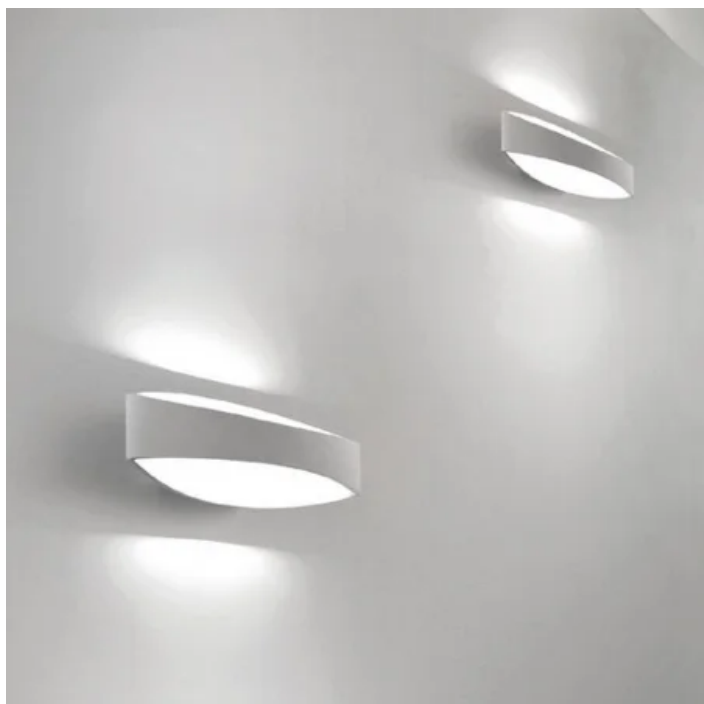

Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente.  
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

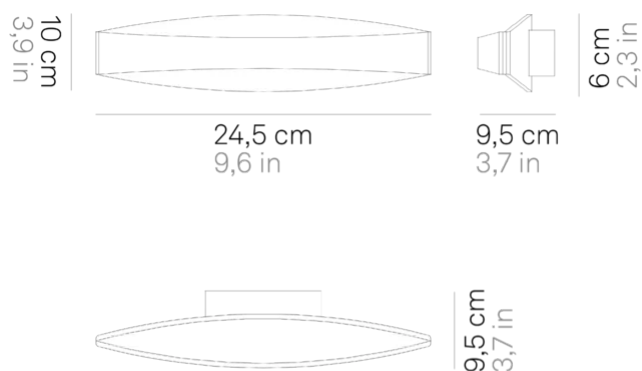

LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP20

LD0080

Bianco Opaco B3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso  
- Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Bridge \_parete

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	72 W
potenza scheda LED	56 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	456 lm
lumen LED	609 lm
fascio luminoso	117°
CRI	> 90
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

---

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	300 mA

## ACCESSORI

---