

Caorle _parete-soffitto



Lampade da parete-soffitto con diffusore in vetro triplex opale satinato soffiato a bocca, e struttura in metallo verniciato bianco opaco. Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.




LED sostituibile da utente

non dimmerabile

IP20

LD133603

Bianco Opaco

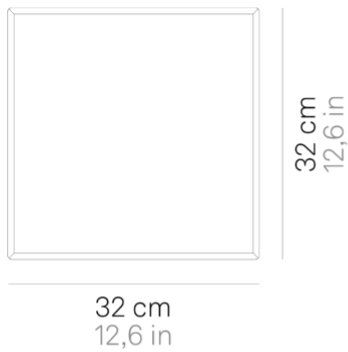

DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Caorle _parete-soffitto

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED sostituibile da utente
tipologia	SMD
potenza totale	50 - 185 W
potenza scheda LED	17 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	200 - 1510 lm
lumen LED	2100 lm
fascio luminoso	122°
CRI	> 90
classe energetica	E
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	24V
batteria	
autonomia	3 h.

ACCESSORI
