


## Sole \_parete



Lampade da parete e da soffitto con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato trasparente. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

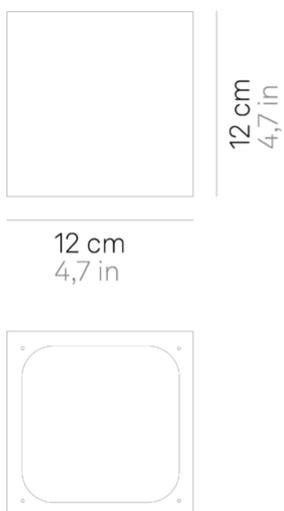

LED non dimmerabile IP54

LD0127

 Bianco **B3**  Grigio Scuro **G3**



**DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC**  
Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Sole \_parete

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED
tipologia	COB
potenza totale	2x10 W
potenza scheda LED	2x9.5 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	2x720 lm
lumen LED	2x937 lm
fascio luminoso	66°
CRI	> 80
classe energetica	F
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

---

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input driver	220-240V
output driver	250 mA

## ACCESSORI

---