



## Bianca \_parete

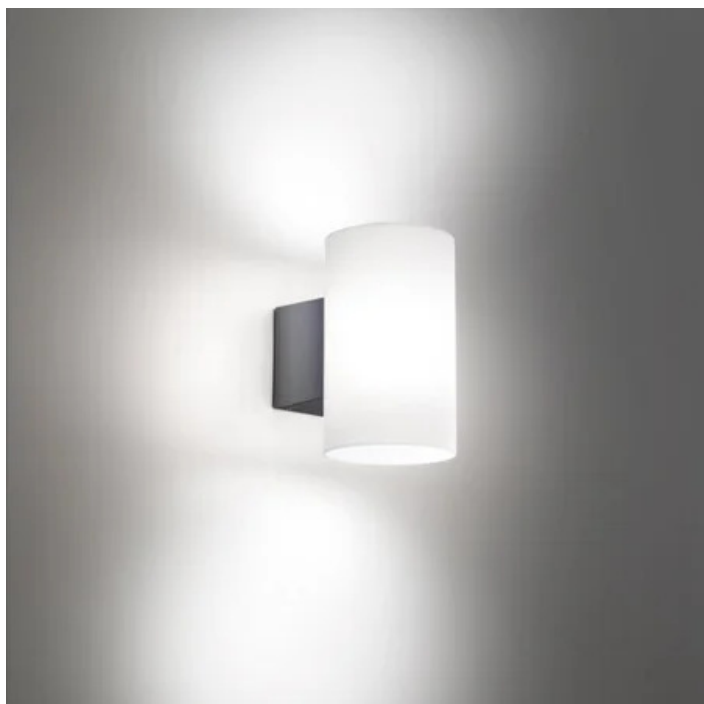

Lampada da parete con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco o grigio scuro e diffusore in policarbonato bianco satinato. L'elevato grado di protezione (IP54) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

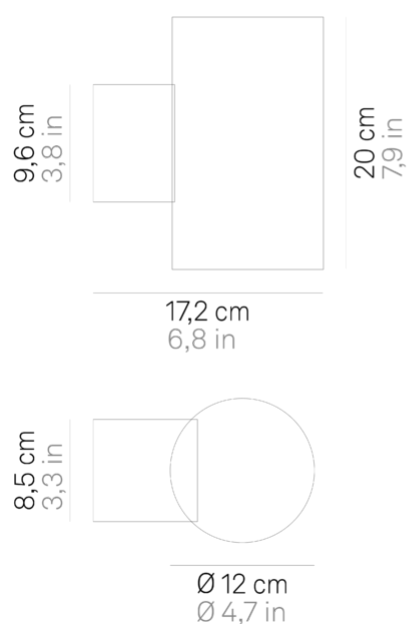

LED sostituibile da tecnico


non dimmerabile

IP54

LD0180

Bianco Opaco **B3**

Grigio Scuro **G3**  
Raggrinzante



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso  
- Italy [www.zafferanoitalia.com](http://www.zafferanoitalia.com)

# Bianca \_parete

## Specifiche illuminotecniche

---

sorgente	LED sostituibile da tecnico
tipologia	SMD
potenza totale	115 W
potenza scheda LED	9 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	932 lm
lumen LED	1352 lm
fascio luminoso	250°
CRI	> 80
classe energetica	D
sorgente luminosa	
sensore di presenza	NO

## Specifiche elettriche

---

classe	1
tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	350 mA

## ACCESSORI

---