Slat _parete

Lampade da parete e da terra, con struttura in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, grigio scuro o corten, diffusore in policarbonato. L'elevato grado di protezione (IP54 e IP65) rende il prodotto adatto all'uso esterno ed interno.

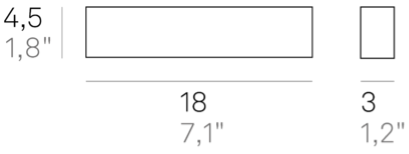

LED | non dimmerabile | IP65

LD0150

Bianco	**B3**	Grigio scuro	**G3**
Corten	**R3**		

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti.
Per ulteriori informazioni visita il sito zafferanoitalia.com

Slat _parete

Specifiche illuminotecniche

sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	4,0 W
potenza scheda LED	3,1 W
temperatura colore	3000 K
lumen lampada	383 lm
lumen LED	470 lm
fascio luminoso	70°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	F
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

tensione di rete	220-240V
frequenza	50/60 Hz
input	220-240V
output	350 mA

ACCESSORI

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche dei prodotti.
Per ulteriori informazioni visita il sito zafferanoitalia.com