


Swap mini _Lampada da tavolo



Swap mini è una lampada da tavolo a batteria, portatile e ricaricabile. Sulla base è presente un controllo "touch", che permette l'accensione e la regolazione dell'intensità luminosa. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura galvanica, delle quali è sconsigliato l'uso continuativo in esterni). Possiede un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. È dotata di base di ricarica a contatto; caricabatterie non incluso. È possibile personalizzare la lampada con paralumi in ceramica, acquistabili separatamente

Ø 4,9 cm
Ø 1,9 in

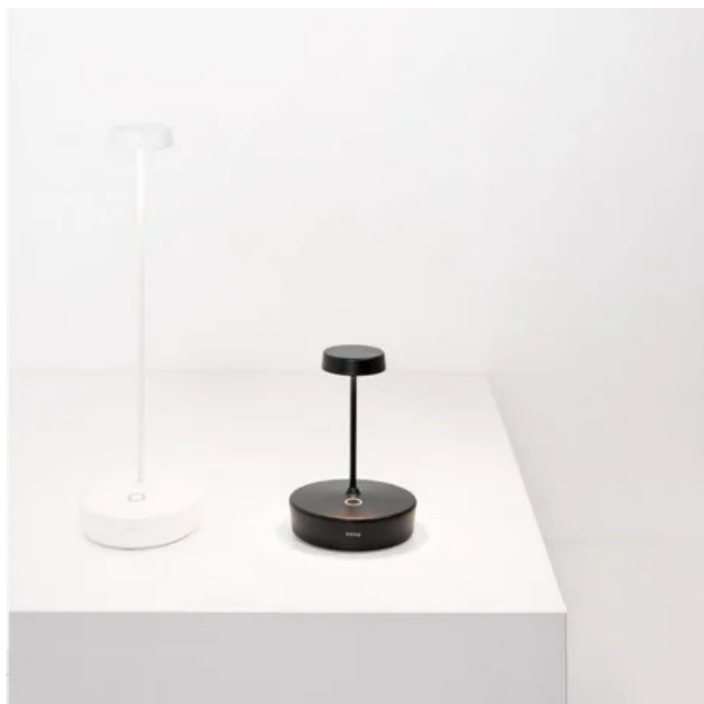

14,8 cm
5,8 in



1,4 cm
0,6 in
2,8 cm
1,1 in

Ø 10 cm
Ø 3,9 in



LED

dimmerabile

IP65

LD1131

	Nero	N3		Bianco	B3
	Cromo lucido	C3		Oro lucido	O3
Non adatta per uso esterno			Non adatta per uso esterno		
	Corten	R3			



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, MADE IN PRC

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso - Italy www.zafferanoitalia.com

Swap mini _Lampada da tavolo

Specifiche illuminotecniche


sorgente	LED
tipologia	SMD
potenza totale	2.0 W
potenza scheda LED	1.4 W
temperatura colore	2200 - 2700 - 3000 K
lumen lampada	112 - 120 - 127 lm
lumen LED	141 - 168 - 192 lm
fascio luminoso	100°
CRI	> 90
classe energetica sorgente luminosa	F
dimmer	TOUCH DIMMER
sensore di presenza	NO

Specifiche elettriche

classe	3
tensione di alimentazione	5Vdc max.2A
batteria	batteria a pacchetto li-ion 1 cella mod.18650 3.7v - 2600 ma/h
autonomia	13 H.
tempo di ricarica	3 H.

ACCESSORI

LD0300UC



4.4 cm • 4.4 cm • 3.6 cm • IP20
• 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0340RA




6 cm • 13.5 cm • 4.5 cm • 2.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz




■ Nero

LD0350RP



33 cm • 51 cm • 5.8 cm • 2.0 W
• IP20 • 100-240V • 50/60 Hz



■ Nero

LD1030RB



Ø 7.5 cm • 1.3 cm • IP20
• 5Vdc max.2A • 50/60 Hz



■ Nero