



Bridge _parete

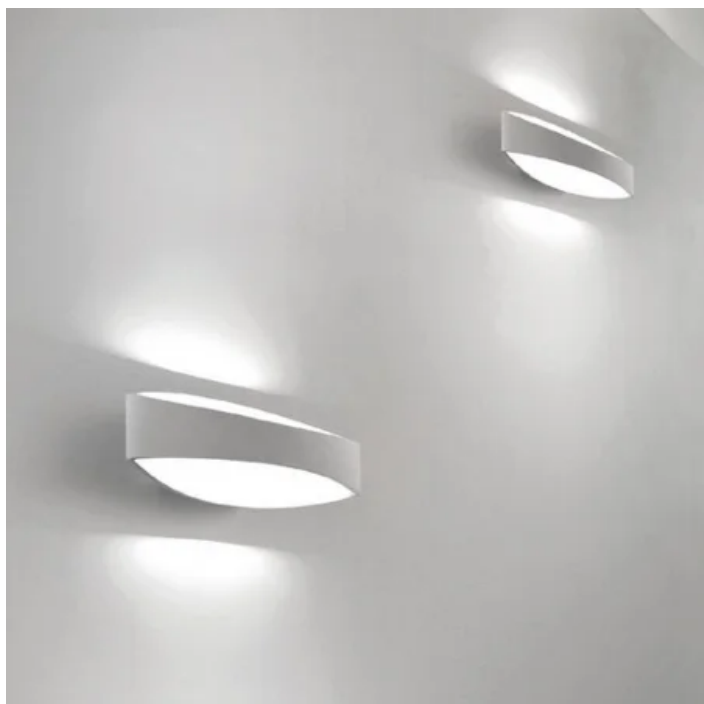

Lampade da parete con struttura in alluminio verniciato bianco opaco e diffusore in policarbonato trasparente.
Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso interno.

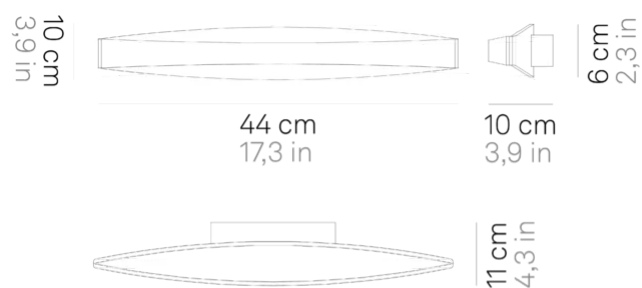

LED sostituibile da tecnico

non dimmerabile

IP20

LD0081

Bianco Opaco B3



DESIGN IN ITALY BY ZAFFERANO SRL, China

Zafferano SRL - Viale dell'Industria, 26 31055 Quinto di Treviso
- Italy www.zafferanoitalia.com

Bridge _parete

Specifiche illuminotecniche

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| sorgente | LED sostituibile da tecnico |
| tipologia | SMD |
| potenza totale | 180 W |
| potenza scheda LED | 150 W |
| temperatura colore | 3000 K |
| lumen lampada | 1285 lm |
| lumen LED | 1565 lm |
| fascio luminoso | 58° |
| CRI | > 90 |
| classe energetica | F |
| sorgente luminosa | |
| sensore di presenza | NO |

Specifiche elettriche

| | |
|------------------|----------|
| classe | 1 |
| tensione di rete | 220-240V |
| frequenza | 50/60 Hz |
| input | 220-240V |
| output | 300 mA |

ACCESSORI
