


Tubotto sospensione / Suspension
LTO00; LTO01

A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP40 non sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP40 rating are not suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.


Distanza fori per fissaggio a muro
Distance holes for wall fixing

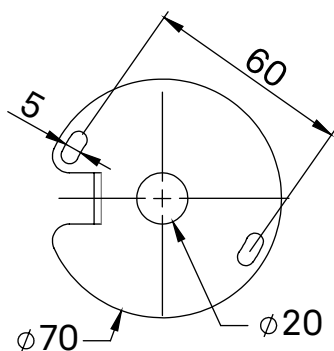

1

2

3

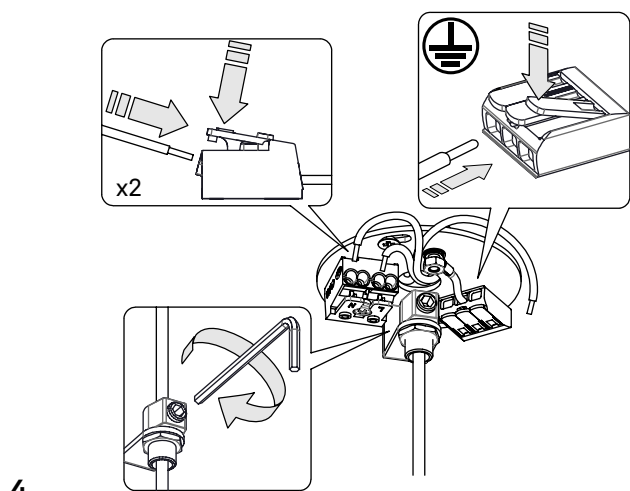

4

5

6

LED TRIAC | CRI>90 | 220-240V | 50/60 Hz | IP40

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	LIGHT COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE CLASS
Ø 4,5 x 310 h cm / Ø 1,8 x 122 h in	LTO00	30 Alluminium - black,	8,0 W	625 lm	2700K	93°	G
	LTO01	31 Gold - anodised black		660 lm	3000K		

Visita il nostro sito per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle caratteristiche del prodotto
For more information and updates visit our website
www.zafferanoitalia.com

DESIGNED IN ITALY BY
ZAFFERANO SRL MADE IN PRC.
Zafferano srl Viale dell'Industria, 26
31055 Quinto di Treviso - Italy



**NON INCLUSO
NOT INCLUDED**


Sfera e Sfer'Otto sospensione / suspension

LSA00; LSA01; LSO00; LSO01


A) L'installazione e la manutenzione va eseguita ad apparecchio spento. Tutte le operazioni devono essere effettuate da un tecnico specializzato. Prima di iniziare i lavori di installazione, staccare l'interruttore di alimentazione generale. **B)** Modifiche o manomissioni del prodotto e il non rispetto delle indicazioni di seguito riportate possono rendere l'apparecchio pericoloso. **C)** L'apparecchio può raggiungere temperature elevate durante l'esercizio e pertanto occorre evitare il contatto con persone, animali o cose. **D)** I prodotti con IP40 non sono idonei per uso esterno. **E)** Per la pulizia di tutte le superfici metalliche e plastiche utilizzare un panno morbido asciutto. **F)** La ditta Zafferano declina ogni responsabilità per danni causati da un proprio prodotto montato in modo non conforme alle istruzioni.

A) Installation and maintenance must be done when full power is switched off. All operations should be performed by a specialized technician. Disconnect the general power switch before starting the installation work. **B)** Modifications or handling of the product and the non-respect of the information below may be dangerous. **C)** The unit can reach high temperatures during operation and therefore any kind of physical contact must be avoided. **D)** Product with IP40 rating are not suitable for outdoor areas. **E)** Cleaning of all metal and plastic surfaces using a soft dry cloth. **F)** The company Zafferano assumes no responsibility for damages caused by a product installed not in accordance with instructions.

LSA00 - LSA01

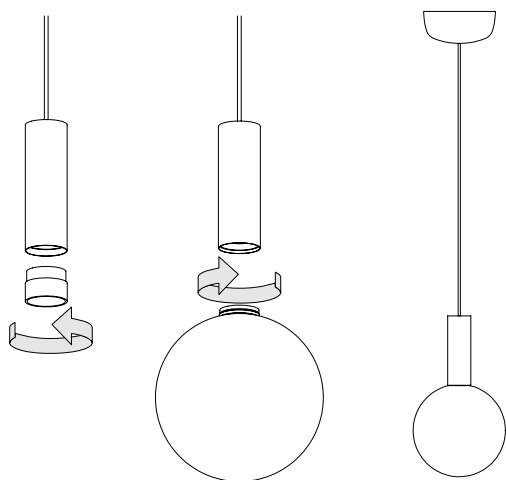

LSO00 - LSO01

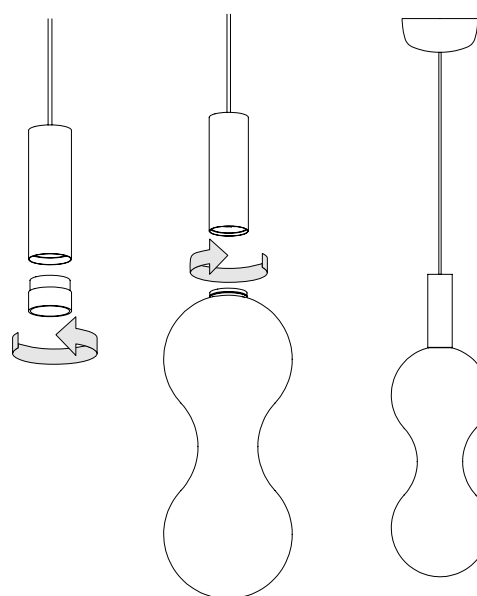

LED TRIAC | CRI>90 | 220-240V | 50/60 Hz | IP40

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	LIGHT COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE CLASS
Ø 18 x 328 h cm / Ø 7,1 x 129,1 h in	LSA00	30 Alluminium - clear, 31 alluminium - clear/sandblasted,	8,0 W	625 lm	2700K	93°	G
	LSA01	32 Gold - clear, 33 Gold - Clear/Sandblasted		660 lm	3000K		

LED TRIAC | CRI>90 | 220-240V | 50/60 Hz | IP40

DIMENSIONS	CODE	METAL PART FINISHES	TOTAL WATT	LUMEN LED	LIGHT COLOR TEMPERATURE	BEAM ANGLE	LIGHT SOURCE CLASS
Ø 18 x 352,5 h cm / Ø 7,1 x 138,6 h in	LSO00	30 Alluminium - clear, 31 alluminium - clear/sandblasted,	8,0 W	625 lm	2700K	93°	G
	LSO01	32 Gold - clear, 33 Gold - Clear/Sandblasted		660 lm	3000K		

